





SYMMETRISCHE KOMPOSITION

Ausstattung und Technik auf höchstem Niveau: Auf gekonnte Weise wurden zwei Becken miteinander vereint, auch wenn jedes seine eigene Aufbereitungstechnik hat.

Fotos: Ralf Selle

Bei der Anfahrt zum Wohnhaus der Bauherren fiel mein Blick in der gleichen Straße auf eins der Nachbarhäuser, das mir irgendwie bekannt vorkam“, erinnert sich Reiner Lietz, Geschäftsführer vom sopra-Partner Kühling & Hauers. Eine kurze Frage brachte die Aufklärung: Schon dem Nachbarn hatte Kühling & Hauers vor ein paar Jahren einen Außenpool gebaut. Dieser wird täglich und auch im Winter bei 30° Celsius mehrfach genutzt. Ein anderer Kunde hatte der Familie den sopra-Partner Kühling & Hauers empfohlen. Gleich zwei zufriedene Bauherren, die Kühling & Hauers empfahlen, war in den Beratungsgesprächen auch von Vorteil.

Die Bauherren hatten bisher noch keinen Pool, und die Aufgabe war, in eine neu zu bauende Terrasse einen modernen Fertigpool zu integrieren. Auf Vorschlag von Reiner Lietz entschieden sich die Bauherren für ein PVC-Fertigbecken vom sopra-Lieferanten Vario Pool System in der Größe 11 x 4 m inklusive Treppe. Auf der Hausseite nimmt die Treppe zwei Drittel der Beckenbreite ein. Im restlichen Bereich wurde ein Whirlpool platziert, der gewissermaßen in das Schwimmbecken hineingeschoben ist. Ralf Selle, Geschäftsführer von Vario Pool System: „Unser PVC-Becken ist auf das Whirlpool-Maß abgestimmt und die Einbuchtung ist berücksichtigt, damit die Symmetrie stimmt. Wir haben die oberste Stufe der Treppe ein bisschen breiter gemacht, damit die Treppe

mit der Einbuchtung abschließt. Der Whirlpool kragt mit seiner Kante auf unsere Beckenkante auf, sodass beide Becken optisch miteinander verbunden sind.“ Das Schwimmbecken wurde zusätzlich von einem örtlichen Fliesenleger mit Feinsteinzeug ausgekleidet. Der Whirlpool, Modell „Strato 2.3“ von RivieraPool, ist für fünf Personen ausgelegt und verfügt über drei Sitz- und zwei Liegeplätze. >>

Das PVC-Becken wurde auf Wunsch der Bauherren zusätzlich vom einem örtlichen Fliesenleger mit Feinsteinzeugplatten ausgekleidet.





Das PVC-Becken wurde im Werk von Vario Pool System in einem Stück produziert und dann per LKW zur Baustelle transportiert, wo es die Kühling & Hauers-Techniker nur noch anzuschließen brauchten.

Schwimmbecken und Whirlpool stehen jeweils auf einer Betonplatte, wobei die Betonplatte des Whirlpools höher angelegt ist. Der Pool ist mit einem Rollladen-Schacht ausgerüstet, indem die grando-Rollladenabdeckung ruht. Die Abdeckung speichert nicht nur die Wärme im Becken, sondern die Lamellen in Solarausführung bringen zusätzlich viele Wärme ins Wasser ein. Zur weiteren Beckenausstattung gehören eine Gegenstromanlage, mehrere Skimmer, die auf der Längsseite angeordnet sind, und fünf LED-Unterwasserscheinwerfer in Weiß sowie zwei Spots in der Treppe.



Schwimmbecken und Whirlpool sind konstruktiv miteinander verbunden, das heißt der Whirlpool krägt mit seiner Kante auf die Beckenkante auf, sodass beide optisch miteinander verbunden sind. Beide stehen auf einer Betonplatte, wobei die Betonplatte des Whirlpools etwas höher angeordnet ist. Jedes Becken hat jedoch seine eigene Aufbereitungstechnik und kann auch separat betrieben werden. Rechts: Einbringung des Beckens.




SCHWIMMBADINSTALLATION UND -MONTAGE: KÜHLING & HAUERS SCHWIMMBADTECHNIK, 30916 ISERNHAGEN, TEL.: 0511/72851-0, INFO@KUEHLING-HAUERS.DE, WWW.KUEHLING-HAUERS.DE

SCHWIMMBADTECHNIK: SOPRA AG, 56070 KOBLENZ, TEL.: 0261/98308-0, INFO@SOPRA.DE, WWW.SOPRA.DE

SCHWIMMBECKEN: VARIO POOL SYSTEM GMBH, 32429 MINDEN, TEL.: 0571/5055750, INFO@VPSGMBH.DE, WWW.VPSGMBH.DE

ABDECKUNG: GRANDO GMBH, 51469 BERGISCH GLADBACH, TEL.: 02202/1049-0, INFO@GRANDO.DE, WWW.GRANDO.DE

WHIRLPOOL: RIVIERAPOOL FERTIGSCHWIMMBAD GMBH, 49744 GEESTE-DALUM, TEL.: 05937/66-0, INFO@POOLD.DE, WWW.RIVIERAPOOL.COM

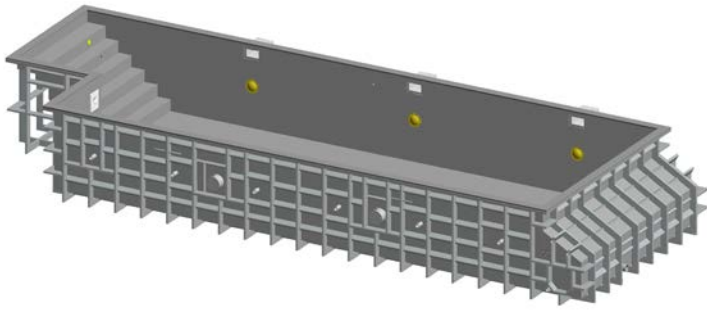

**Das PVC-Becken von Vario Pool System als Konstruktionszeichnung.
Die Aussparung für den Whirlpool ist berücksichtigt.**

»Der Whirlpool hat seine eigene Aufbereitung«

Die sopra-Schwimmbadtechnik ist revisionsfreundlich unter der Wasserlinie hinter dem Poolhaus untergebracht. Denn ein neues Poolhaus wurde ebenfalls auf dem Gelände errichtet. Darin sind eine Bar, eine kleine Küche und eine Sauna untergebracht.

Massagepower

Zur sopra-Schwimmbadtechnik gehören ein Filter mit AFM-Filtermaterial, die Mess-, Regel- und Dosiertechnik „sopra-test premium 17“ und die Desinfektionsanlage „soprazon premium 19“. Die aufeinander abgestimmte Technik garantiert dem Bauherrn eine exzellente Wasserqualität. Die Anlage ist auch an die sopra Cloud angebunden. Damit haben sowohl der Bauherr als auch der sopra-Partner die Möglichkeit des Fernzugriffs auf die komplette Schwimmbadanlage. Das heißt nicht nur die sopra Schwimmbadtechnik, auch die Wasserattraktionen und Scheinwerfer sind auf die Cloud aufgeschaltet.

Sowohl der Poolbesitzer als auch der sopra Partner erhalten automatisch Meldungen über die Füllstände der Wasserpflegeprodukte und eine Warnmeldung bei Störung oder Leerstand eines Kanisters.

Auch der Whirlpool ist hochwertig ausgestattet und verfügt über ein Luftgebläse und neben der üblichen Massagepumpe noch über zwei zusätzliche Massagepumpen. So ist gewährleistet, dass allen Badenden im Whirlpool ausreichend Massagepower an den Düsen zur Verfügung steht. Da der Technikraum immerhin 13 m vom Whirlpool entfernt ist, wurde auf die zusätzlichen Pumpen zurückgegriffen, um auch auf dieser Distanz die Massagepower zu gewährleisten.

Wie das Schwimmbecken verfügt der Whirlpool über eine eigene Aufbereitungstechnik mit Filteranlage und AFM-Filterfüllung sowie Mess-, Regel- und Dosiertechnik für Chlor- und pH-Dosierung. Der Bauherr kann also beide Becken unabhängig voneinander und parallel betreiben. Da der Bauherr auch im Winter schwimmt, ist der Pool über einen Wärmetauscher an die Hausheizung angeschlossen. So ist auch im Winter eine angenehme Wassertemperatur gewährleistet. 